



VT-200/300/400/500 LDS

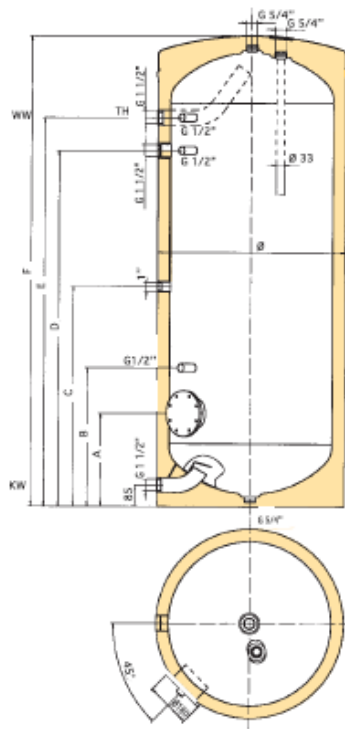

VT-800/1000 LDS

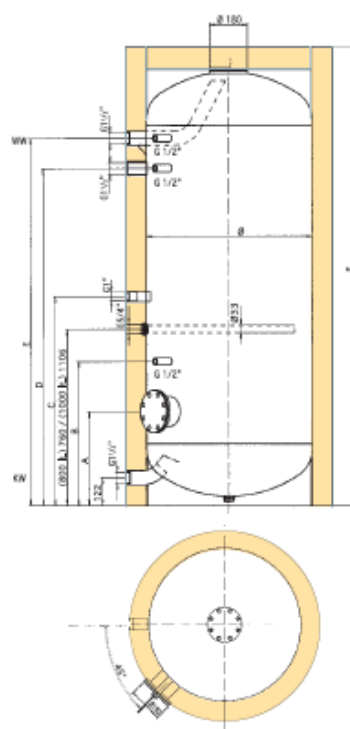

Diese Speicherlinie ist für die Beladung durch externe Wärmetauscher vorgesehen.

Die Ausstattung:

- Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 95 °C
- Warmwasserabgang seitlich
- Beladeanschlüsse: 5/4" Innengewinde
- Zirkulation: 1" Innengewinde
- Thermometermuffe: 1/2" Innengewinde
- 2 Stk. Regel- oder Messmuffe: 1/2" Innengewinde
- Magnesiumanode montiert
- PU-Direktverschäumung bis 500 Liter mit Stahlblechaußenmantel in RAL 9016
- 100 mm Weichschaumisolierung für 800 und 1000 Liter-Speicher in grau
- Möglichkeit für zusätzliche Wasserentnahme über Muffe bzw. Flansch im Haubenbereich

Zubehör:

- Zeigerthermometer
- Flanscheinbauheizung Ø 180
- Correx-Fremdstromanode
- Rippenrohrwärmetauscher
- Plattenwärmetauscher

Type	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kippmaß mm	Gewicht kg	Abstr.-wert nach DIN 44532 in kWh/24h
VT-200 LDS	600	305	485	616	914	1044	1300	1420	96	1,9
VT-300 LDS	600	305	485	780	1264	1394	1650	1870	115	2,3
VT-400 LDS	670	345	525	850	1380	1510	1785	1890	135	2,9
VT-500 LDS	750	370	550	870	1410	1540	1865	1920	184	3,2
VT-800 LDS	790	406	620	900	1450	1580	2000	1960	187	4,5
VT-1000 LDS	790	406	620	1075	1630	1760	2350	2300	220	5,5

Caldus GmbH
Boiler- und Wärmesysteme
Hellbühlstrasse 28
CH-6102 Malters

Telefon
Telefax
Website
E-Mail

+41 41 498 08 88
+41 41 498 08 87
www.caldus.ch
info@caldus.ch