



**EINBAUBOILER
120 Liter**



Einbauboiler 120 Liter



Wärme ist angenehm

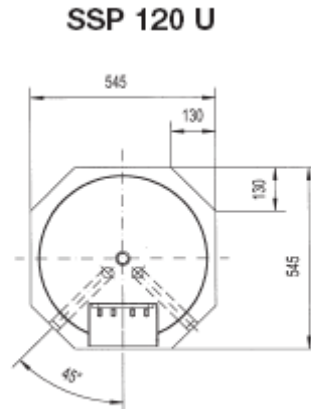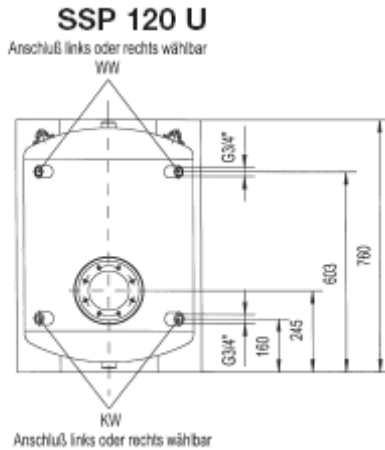


Type	~230 V				Anschlussleistungen 3-400 V				3N-400 V				Gewicht kg	BEWW*
	3 1/3 h	4 h	6 h	8 h	3 1/3 h	4 h	6 h	8 h	3 1/3 h	4 h	6 h	8 h		
SSP 120 U	3,35 kW	2,70 kW	2,00 kW	1,35 kW	3,20 kW				3,35 kW				70	1,6

- Werkseitig eingebaute Elektro-Einbaueheizung mit Schutzstromableitwiderstand, umklemmbar auf 4,6 und 8 Stunden Aufheizzeit
- Stahlblech-Innenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode
- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum (FCKW- und HFCKW-frei) – Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt; Vorteil: geringer Energieverlust
- Der Speicher SSP 120 U ist ideal zum Einbau in Küchen-Ecknischen
- Ausführung in trennbarer, recyclingfähiger Isolierung
- Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblech Außenmantel; bei SSP 120 Frontverkleidung, nur Ansichtsseite hinten offen (weiß)
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Frostschutzstellung
- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Kalt- und Warmwasseranschluss VS...EU: 1" SSP 120U:3/4"
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40° C bis 85° C

- 65° C Energiesparstellung
- Montiertes Thermometer (nur VS EU)

Zubehör:

- Durchlauf-Sicherheits-Rückschlagventil DL-SVRV mit 3/4" Anschluss für 6 bar

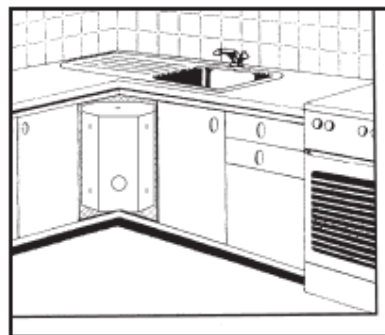

Einbaubeispiel SSP 120U

Caldus GmbH
Boiler- und Wärmesysteme
Hellbühlstrasse 28
CH-6102 Malters

Telefon
Telefax
Website
E-Mail

+41 41 498 08 88
+41 41 498 08 87
www.caldus.ch
info@caldus.ch